



 Lexmark™

## CX622ade

Confiabilidad. Seguridad. Productividad.



CX622ade



Este es un dispositivo clase A, de acuerdo con los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales (es decir, norma de FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A están diseñados para su uso en entornos no domiciliarios o no domésticos. Usar un producto de clase A en entornos domiciliarios o domésticos puede causar interferencias en comunicaciones radiales y requerir medidas correctivas.

# Lexmark CX622ade

La multifuncional Lexmark CX622ade combina una impresión a color de alto impacto con una impresionante velocidad de 40 ppm para tamaño carta y 37 para tamaño A4\*, con digitalización de una sola pasada a dos caras que puede alcanzar hasta 100 imágenes en carta y 94 en A4 por minuto. Además de entregar de manera confiable diversos tipos de medios y tamaños, incluye herramientas que le ayudan tanto a minimizar el consumo de tóner como a mejorar la precisión del color.

## Preparado cuando usted lo esté

- ▶ Procesador de cuatro núcleos de 1,2 GHz y hasta 6 GB de memoria que entrega una impresión de hasta 40 ppm en tamaño carta y 37 en tamaño A4\*.
- ▶ Digitalice hasta 50 páginas carta/47 páginas A4 por minuto, o 100 imágenes carta/94 A4 por minuto para documentos a dos caras.
- ▶ Estructura de acero y diseño duradero que sobresale en entornos exigentes y de alto uso.
- ▶ Fusor y componentes de imagen duraderos que aumentan el tiempo de funcionamiento.
- ▶ Los cartuchos de reemplazo de tóner Unison™ imprimen hasta 7.000 páginas a color y 10.500 páginas monocromáticas \*\*.
- ▶ Siga imprimiendo en negro incluso cuando el tóner a color esté vacío.
- ▶ La opción de unidad de disco duro ofrece una mejora de rendimiento de sistema, capacidades de análisis mejoradas y aplicaciones de productividad y comodidad adicionales, lo que incluye OCR opcional.

## Impresión a color que lo hace seguir ahorrando

- ▶ La calibración PANTONE®, páginas de prueba de color incorporadas y Reemplazo de colores de Lexmark ofrece una impresión a color profesional y precisa dentro de la oficina.
- ▶ Ahorre tóner con un grupo de herramientas que le permiten elegir cuándo y cuánto color para imprimir.

## Impresiones que funcionan


- ▶ Gestión de papel flexible y confiable que admite tarjetas, medios pequeños y sobres tanto desde la bandeja principal como de un cómodo alimentador de una sola hoja.
- ▶ 251 páginas de entrada estándar pueden aumentar a 1.451.

## Interactuar con facilidad

- ▶ Pantalla táctil inclinable e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) que cuenta con aplicaciones de productividad y comodidad, además de ser personalizable para satisfacer sus necesidades.
- ▶ El puerto USB frontal permite imprimir rápidamente desde formatos de archivos comunes sin una computadora.
- ▶ Tamaño compacto que permite una ubicación flexible en más lugares.
- ▶ Se conecta fácilmente a través de Ethernet, USB u opciones de impresión móvil simple.

## Seguridad de espectro completo

- ▶ Arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark que le ayuda a mantener la información segura—en el documento, en el dispositivo y a través de la red.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab premió a Lexmark con un prestigioso premio BLI PaceSetter por la seguridad de imagen de documentos\*\*\*.

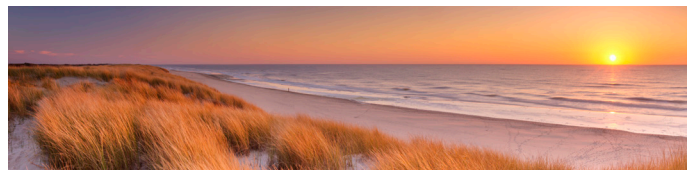

## Fabricada pensando en el planeta Tierra

- ▶ Características de administración de energía que reducen el consumo de electricidad en modo de uso activo o de espera.
- ▶ Impresión a dos caras estándar que ahorra papel.
- ▶ Cartuchos reciclados mediante el galardonado Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP).

\*La velocidad de impresión y fotocopiado están en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más detalles, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Rendimiento promedio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) en el modo simple (una cara) hasta este número de páginas estándar en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente por diversos factores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obtener más información.

\*\*\*El premio se basa en datos norteamericanos y de Europa occidental

# Lexmark CX622ade



**1 Producto multifuncional con pantalla táctil a color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)**

18,2 x 17,4 x 23,1 pulgadas  
462 x 442 x 588 mm

**2 Bandeja doble para 650 hojas**

5,2 x 16,7 x 16,4 pulgadas  
133 x 424 x 416 mm

**3 Teclado**

1 x 11 x 5,1 pulgadas  
25 x 280 x 130 mm

**4 Bandeja para 550 hojas**

5,2 x 16,7 x 16,4 pulgadas  
133 x 424 x 416 mm

**Soporte ajustable para impresoras (no mostrado)**

20,5 x 25,7 x 24,6 pulgadas  
521 x 653 x 625 mm

**Mueble giratorio (no mostrado)**

10,4 x 18,7 x 23,6 pulgadas  
263 x 476 x 600 mm

■ Estándar

■ Opcional

Nota 1: Admite una bandeja doble para 650 hojas opcional; o una bandeja doble para 650 hojas opcional y una bandeja para 550 hojas con la bandeja doble para 650 hojas en la parte superior.

Nota 2: Todas las medidas se muestran como alto x ancho x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas, consulte la Guía de compatibilidad para soporte, opciones e impresión en [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo de Mopria™ y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. PANTONE®, PANTONE® Goe™ y las demás marcas comerciales Pantone, Inc. pertenecen a Pantone, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso con el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

## Especificaciones de producto

## Lexmark CX622ade

### Impresión

|  |   |
|--|---|
| Pantalla   | Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark  |
| Velocidad de Impresión: Hasta <sup>6</sup>             | Negro: 40 ppm / Color: 40 ppm   |
| Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como | Negro: <8 segundos / Color: <8 segundos   |
| Resolución de Impresión                                | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp) / Color: 1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp) |
| Memoria  | Estándar: 2048 MB / Máxima: 6144 MB   |
| Disco Duro   | Opción disponible   |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado <sup>2</sup>    | 1500 - 10000 Páginas  |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta <sup>3</sup>    | 100000 Páginas al mes   |

### Copia

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Velocidad de Copiado: Hasta <sup>6</sup>              | Negro: 40 cpm / Color: 40 cpm         |
| Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como | Negro: 8 segundos / Color: 9 segundos |

### Digitalización

|  |  |
|--|--|
| Tipo de Escáner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso)              |
| A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta                                  | Negro: 94 / 100 Lados por minuto / Color: 60 / 64 Lados por minuto |
| A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta                          | Negro: 47 / 50 Lados por minuto / Color: 30 / 32 Lados por minuto  |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora / Fax/Escáner: Hasta              | ADF: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2                             |

### Fax

|                     |  |
|---------------------|--|
| Velocidad del módem | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
|---------------------|--|

### Consumibles<sup>7</sup>

|  |   |
|--|---|
| Rendimiento de cartuchos <sup>1</sup>                      | hasta: Cartuchos color (CMY) para 1.400 páginas, Cartucho negro para 2.000 páginas, Cartuchos de rendimiento extra alto para 5.000 páginas a color (CMY), Cartucho de rendimiento extra alto para 8.500 páginas en negro, Cartuchos de rendimiento ultra alto para 7.000 páginas a color (CMY), Cartucho de rendimiento ultra alto para 10.500 páginas en negro |
| Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta <sup>5</sup> | 125,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura  |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo <sup>1</sup>      | Cartuchos color (CMY) del programa de retorno de 2000 páginas, Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 páginas  |

### Gestión del papel

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Administración del papel estándar    | Entrada de 250 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja   |
| Administración del papel opcional    | Bandeja de 550 hojas, Bandeja de bandeja Duo de 2100-650 hojas (debe retirar 1 bandeja de 550 hojas)...  |
| Capacidad de Entrada de Papel: Hasta | Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 1450+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2   |
| Capacidad de Salida de Papel: Hasta  | Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2  |
| Tipos de Papel Soportados            | Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Refer to the Paper & Specialty Media Guide   |
| Tamaños de Papel Soportados          | 10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6 |

### Información general<sup>4</sup>

|   |  |
|---|--|
| Puertos Estándar                              | Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A) |
| Puertos de Red Opcionales                     | Opción WiFi Marknet N8372  |
| Nivel de ruido: Operando                      | Impresión: 52 dBA / Copia: 55 dBA / Digitalización: 51 dBA   |
| Ambiente Operativo Específico                 | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros  |
| Garantía del Producto                         | Un año de servicio in situ, al siguiente día laborable   |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso | 462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg   |

Toda la información de este folleto está sujeta a modificación sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

<sup>1</sup> Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798. <sup>2</sup>El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. <sup>3</sup>El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. <sup>4</sup>Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) para más detalles. <sup>5</sup>El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. <sup>6</sup>Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para más detalles.